



Contiene:
30 KILOS
VIDYCOL
Compositor Verdi, 58 • Pol. Ind. CAN JARDÍ • 08191 RUBÍ (Barcelona)
e-mail: rubidico@rubidico.com • web: www.rubidico.com

ADHESIVOS PARA LA INDUSTRIA
Cola Blanca
para madera dura y blanda, Madera -
Papel, cerámica, sobre
por su gran calidad es
hogar, bncolae,
cola sobre una de las
este seca

ADHESIVOS PARA LA INDUSTRIA • V-904
V-904 Cola Blanca
para madera dura y blanda, Madera -
Papel, cerámica, sobre
Por su gran calidad es
en el hogar, bncolae,
cola sobre una de las
este seca

OS • BARNICES
25 litros
VIDYCOL
Compositor Verdi, 58 • Pol. Ind. CAN JARDÍ • 08191 RUBÍ (Barcelona)
e-mail: rubidico@rubidico.com • web: www.rubidico.com

ADHESIVOS
COLAS
SELLANTES



RUBIDICOL MARCA VIDYCOL



SECTORES

RUBIDICOL, S.L. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de adhesivos, pegamentos, colas, barnices y sellantes. Su amplia gama junto con la polivalencia de sus productos resultan de gran ayuda en la industria.

La marca **VIDYCOL** ofrece soluciones a los mercados de tapicería, carpintería, artes gráficas y bricolaje.

La calidad de nuestros productos y el diálogo con nuestros clientes son los medios con los que establecemos relaciones a largo plazo basadas en la fiabilidad, la credibilidad y la confianza mutua.



PRODUCTOS RESISTENTES

Con muchos años de experiencia en el sector químico, equipo altamente cualificado cuenta con los conocimientos necesarios para la fabricación.

Te garantizamos que estarás 100% satisfecho con el resultado final.

CONFIANZA

Ofrecemos una amplia gama que cumple con los más altos criterios de calidad. Confíe en nuestros procesos de fabricación acreditados. Encontraremos, sin duda, el producto más adecuado para usted.



VIDYCOL®

ADHESIVO CONTACTO



Quero



Tejidos



Madera



Goma

Rendimiento
5m²
Por Litro

VIDYCOL

ADHESIVO CONTACTO



Quero



Tejidos



Goma



Madera

Super Adhesivo

ADHESIVOS DE CONTACTO BASE DISOLVENTE	6-8
ADHESIVOS DE CONTACTO BASE AGUA	9
COLAS BLANCAS VINÍLICAS	10-11
COLAS BLANCAS BIBERONES CÁNULAS VINÍLICAS	11
COLAS BLANCAS ARTES GRÁFICAS	12
DISOLVENTES/DILUYENTES	13
TERMOFUSIBLES	14-15
PVC Y COLA DE UREA	16
SÚPER COLA INSTANCOL	17
SELLADOR-ADHESIVO Y MASILLA DE FIJACIÓN	18
ADHESIVOS POLIURETANO	19
SILICONAS Y MASILLAS ACRÍLICAS	20
MASILLAS, CERAS, RESTAURADORES DE MADERA	21
ESPUMAS POLIURETANO	22
AEROSOLES	23
ROTULADORES ROTUPLAS	24
EXPOSITORES	24
APLICADORES	25
BARNICES	26-28
LASUR EN BASE ACUSA	29

ADHESIVOS DE CONTACTO BASE DISOLVENTE

NUEVO
Sin
Tolueno



Industria de la
**TAPICERÍA/
AUTOMOCIÓN**

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	ENVASE	EMBALAJE
V-20/SPRAY	Adhesivos muy versátiles en el campo de la tapicería y marroquinería. Excelentes uniones en : espumas de poliuretano, tejidos, plásticos sobre madera, moquetas, sustratos diversos (corcho, madera, fórmica, sintasol, piel, aglomerados, metales y otros ...)	CONTACTO SBS 2 CARAS RÁPIDA	PISTOLA	5 L. 25 L. 225 L.	4 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL
V-23/SPRAY		CONTACTO SBS 1 CARA	PISTOLA		
V-27/SPRAY		CONTACTO SBS 2 CARAS RÁPIDA	PISTOLA		
V-2323/SPRAY		CONTACTO SBS FUERTE TACK	PISTOLA		
V-2324/SPRAY		CONTACTO SBS SIN OLOR	PISTOLA		
V-22/SPRAY	Muy versátiles. Excelentes uniones en : espumas de poliuretano, tejidos, plásticos sobre madera y materiales utilizados en aislamientos.	CONTACTO NEOPRENO 2 CARAS UNIVERSAL	PISTOLA	1 L. 5 L. 25 L. 50 L. 225 L.	18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL
V-240		CONTACTO NEOPRENO TAPICERIA UNIVERSAL	BROCHA		
V-565	Adhesivos muy resistentes a altas temperatura. Especial techos de Automóvil.	CONTACTO NEOPRENO RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS	BROCHA		
V-565/20 SPRAY		CONTACTO NEOPRENO RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS	PISTOLA		
V-565-ST	SIN TOLUENO	ADHESIVO CONTACTO RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS	BROCHA	1 L.	18 UNID.

*COLOR AZUL: LOS ADHESIVOS SPRAY "LÍQUIDOS" SE PUEDEN SERVIR CON COLOR PARA SU MEJOR VISUALIZACIÓN.

ADHESIVOS DE CONTACTO BASE DISOLVENTE



Industria de la
TAPICERÍA

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	ENVASE	EMBALAJE
V-40/S	Especiales para el pegado de suelas de poliuretano, cuero, plástico (especialmente PVC), soportes textiles plastificados...etc. Indicado para las industrias del calzado, para la reparación de toldos de camiones y protectores, barcas neumáticas, tapicerías de PVC, etc....	CONTACTO POLIURETANO TRANSPARENTE.	BROCHA	1L. 5 L. 25 L.	18 UD. 4 UD. INDIVIDUAL
V-41/SPRAY		ESPECIAL UNIONES DE LAMINADOS DE PVC- TOLDOS	PISTOLA		
V-41/SPRAY Color Azul N		CONTACTO POLIURETANO AZUL.	PISTOLA		



Industria de la
CARPINTERÍA


ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	ENVASE	EMBALAJE
V-34	Especiales para el pegado en general de madera, fórmica, estratificados, plásticos, caucho, tejidos, moquetas, cuero, lana mineral, corcho, suelas de zapato, pavimentos vinílicos, etc ...	CONTACTO NEOPRENO CARPINTERÍA UNIVERSAL. SIN TOLUENO	BROCHA	250 ML. 500 ML. 1L. 5 L. 25 L.	48 UNID. 27 UNID. 18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL
V-S/90		CONTACTO NEOPRENO CARPINTERÍA RÁPIDA	BROCHA		



ADHESIVOS DE CONTACTO BASE DISOLVENTE



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	ENVASE	EMBALAJE
V 71/P	Especial materiales y placas de poliestireno expandido y rígido, rosetones, molduras, cornisas decorativas, etc...	CONTACTO ESPECIAL PARA POREXPAN	BROCHA	250 ML. 500 ML. 1L. 5 L. 25 L.	48 UNID. 27 UNID. 18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL
V-250	Especial madera, fórmica, estratificados, plásticos, caucho, tejidos, moquetas, cuero, lana mineral, corcho, suelas de zapato, pavimentos vinílicos, etc ...	CONTACTO ESPECIAL PAVIMENTOS VINILICOS Y GOMAS PIRELLI	BROCHA		



Industria de la
**MARROQUINERÍA
CALZADO**

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	ENVASE	EMBALAJE
V-722	Uniones de cuero con cuero y materiales diversos, en las que se requiera una unión muy fuerte.	CONTACTO NEOPRENO-FUERTE TACK. Especial cinturones y calzado. LARGO TIEMPO ABIERTO	BROCHA	5 L. 25 L. 200 L.	4 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL
V-10/H	Adhesivo especialmente formulado para sujeciones.	CONTACTO DE CAUCHO NATURAL - AUXILIAR- COLA CAUCHO-COLA CEMEN	BROCHA		



ADHESIVOS DE CONTACTO BASE AGUA



NOVEDAD: No tóxico - No inflamable



Industria de la
TAPICERÍA

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	ENVASE	EMBALAJE
BASH 450	Caracterizado por un largo tiempo abierto, baja viscosidad, excelente aplicación por spray o rodillo y gran rapidez de sujeción inicial. USO: Está indicado para el pegado de espumas y telas entre sí o contra madera. Utilizándose en la industria de la tapicería y colchones.	ADHESIVO DE CONTACTO 1 COMPONENTE. COLOR BLANCO	PISTOLA	6 KG. 28 KG	4 UNID. INDIVIDUAL
BASH B-85		ADHESIVO DE CONTACTO 1 COMPONENTE. COLOR BLANCO	PISTOLA		
W-2CW		ADHESIVO DE CONTACTO COMPONENTE A DE 2 COMPONENTES	PISTOLA	28 KG	INDIVIDUAL
W-E2CW		CATALIZADOR COMPONENTE B	PISTOLA	25 L.	INDIVIDUAL
Z-1 N-LA	Adhesivo base Látex natural modificado. Para el forrado de cortes, laminación, dobladillado, etc, con materiales naturales. Pegado en húmedo, tiempo abierto corto. Uniones blandas y flexibles.	ADHESIVO ESPECIAL CUERO Y TRABAJOS DE MARROQUINERA	BROCHA / PISTOLA	6 KG. 28 KG	4 UNID. INDIVIDUAL
Z-2		ADHESIVO ESPECIAL CUERO Y TRABAJOS DE MARROQUINERA LARGO TIEMPO ABIERTO	BROCHA / PISTOLA		

COLAS BLANCAS VINÍLICAS



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	EMBALAJE
V-909	Cola Blanca de Uso General ECONÓMICA. Utilizado en la fabricación de esqueletos de madera en interiores de sofás.	6 KG. 12KG. 31 KG.	4 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL
V-904	Cola Blanca polivalente, de uso general en carpintería. Especialmente indicada para madera, papel, cartón, tela y cerámica en interiores. Une materiales porosos. PARA PRENSAS DE POSFORMADO.		
V-415/1	Cola Blanca de SECADO RÁPIDO, de uso general en carpintería. Para montajes de madera: Muebles, decoración, construcción, industria, etc.	500 ML. 1 KG. 6 KG. 12 KG. 30 KG.	27 UNID. 18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL
V-415/2	Cola blanca AMARILLA de SECADO RÁPIDO, de uso general en carpintería. Para montajes de madera: Muebles, decoración, construcción, industria, etc.		
V-416	Cola Blanca SÚPER ULTRA RÁPIDA. Secado en 20 minutos. Utilizada en montajes.		
V-637	Cola Blanca para pegados de MELAMINA con madera o aglomerado.	1 KG. 6 KG. 12KG. 29 KG.	18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL
V-904/FB	Cola Blanca utilizada en la fabricación de Puertas Blindadas. Pega hierro a madera.	30 KG.	INDIVIDUAL
V-904/RH D3	Cola Blanca, norma DIN D3 EN-204 de resistencia al agua. Secado: 90 minutos aproximado. Encolado de puertas, ventanas, escaleras y Parquet, con exigencias a la humedad.	500 ML. 1 KG. 6 KG. 12 KG. 29 KG.	27 UNID. 18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL
SS-D4	COLA BLANCA D4 (fabricación mínima 240 Kg)	30 KG.	INDIVIDUAL

COLAS BLANCAS VINÍLICAS



V-968 MC	Cola Blanca LÍQUIDA para ESPIGAS	30 KG.	INDIVIDUAL
V-920	Cola Blanca para fabricación de MOLDURAS. Soportado de chapa / Papel	6 KG 29 KG	4 UNID. INDIVIDUAL
S-4	Cola Blanca AUTOADHESIVA UNILATERAL. Pegado de PVC sobre diferentes sustratos.	26 KG.	INDIVIDUAL

COLAS BLANCAS BIBERONES CÁNULAS VINÍLICAS



*INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE:

Disponemos de más tipos de colas Vinílicas y Acrílicas específicas para cada aplicación. Si el producto que necesita no lo encuentra en esta relación, necesita alguna especificación técnica, o tiene alguna duda, contacte con nuestro servicio técnico.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	EMBALAJE
V-904	Cola Blanca polivalente, de uso general en carpintería. Especialmente indicada para madera, papel, cartón, tela y cerámica en interiores. Une materiales porosos. PARA PRENSAS DE POSFORMADO.	50 MI. 150 MI. 250 MI. 500 MI. 750 MI.	200 UNID. 12 UNID. 12 UNID. 12 UNID. 12 UNID.
V-415/1	Cola Blanca de SECADO RÁPIDO, de uso general en carpintería. Para montajes de madera: Muebles, decoración, construcción, industria, etc.		
V-904/RH D3	Cola Blanca, norma DIN D3 EN-204 de resistencia al agua. Secado: 90 minutos aproximado. Encolado de puertas, ventanas, escaleras y Parquet, con exigencias a la humedad.		

COLAS BLANCAS

ARTES GRÁFICAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ENVASE	EMBALAJE
AG-4885	Sin Olor. Cola Blanca para papel, especialmente formulada para uniones de polipiel con espuma, cartulina con cartón, posteriormente prensado. Aplicación: Pistola, máquinas automáticas, maquinas de rodillo o manualmente.	1 KG. 6 KG. 12 KG. 28 KG.	18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL CONTENEDOR
V-1994	Cola blanca para el pegado de espuma de Poliuretano con cartulina. Contra encolados.	29 KG.	INDIVIDUAL CONTENEDOR
S-4	Cola blanca sintética para el pegado de PVC sobre diferentes sustratos.	1 KG. 6 KG. 26 KG.	18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL
V-6001	Cola Blanca especial fabricación de tacos de papel. "LOMOS".	1 KG. 6 KG. 12 KG. 30 KG.	18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL



*INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE:

Ponemos a su disposición nuestro laboratorio y experiencia para desarrollar nuevos productos.

DISOLVENTES/ DILUYENTES



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ENVASE / EMBALAJE	
DTE.3HT	Limpieza de superficies o diluyente de colas de contacto.	1L. 5 L. 25 L.	18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL
DTE.3TA	Limpieza de superficies o diluyente de colas sbs, también se recomienda para superficies con pintadas de rotulador.		
DTE.3H	Coagulante para colas de contacto.		
DTE.3A	Limpieza de tuberías de pvc, rotuladores y colas de poliuretano y barnices de poliuretano.		
DTE.3T	Deshace colas secas y se utiliza para sumergir las brochas.		
DTE.NITRO	Diluyente barnices nitro.		
DTE.UNIVERSAL	Diluyente barnices poliuretano, nitro, etc.		
DTE.POLIURETANO	Diluyente barnices poliuretano		
MOSTANOL	Disolvente limpieza- mezcla de alcoholes.		
DISOLVENTE. N 8	Disolvente especial para limpieza de cantos.		

TERMOFUSIBLES



COLAS TERMOFUSIBLES EN GRANZA PARA CANTOS

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE
VT-340	<p>Aplicable en la mayoría de cantos ensayados por los mismos fabricantes, cumpliendo con las exigencias de los procesos de encolado de canto recto y soffforming. (HOMAG, STEFANI, HOLZ-HEÉR Y OTRAS).</p> <p>Adhesivo termofusible de media viscosidad adecuado para el encolado de cantos de melamina, chapa de madera, PVC o poliéster sobre tablero aglomerado en canteadoras automáticas. Se caracteriza por una excelente estabilidad térmica, lo que permite trabajar de forma intermitente minimizándose los problemas derivados de la degradación del producto.</p>	(190-210°C) COLA EN GRANZA PARA CANTOS RECTOS Y CURVADOS. CANTEADORAS ENTRE DE 15- 50 M/MIN.	<p>CUBO DE 10 KG.</p> <p>CUBO DE 25 KG.</p> <p>CUBO DE 10 Y DE 20 KG.</p> <p>CUBO DE 20 KG.</p>
VT-31		(180-200°C) COLA EN GRANZA PARA CANTOS RECTOS Y CURVADOS. CANTEADORAS A PARTIR DE 20 MIN.	
VT-33		(160-180°C) COLA TERMOFUSIBLE BAJA FUSIÓN. CANTEADORAS A PARTIR DE 10 M/MIN.	
VT-35		(180-200°C) MEJOR CALIDAD QUE LA VT-31 EN CONDICIONES DE MUCHO FRIO. CANTEADORAS A PARTIR DE 20 M/MIN.	
VT-60		(180-200°C) TRANSPARENTE SIN CARGAS. CANTEADORAS A PARTIR DE 12 M/MIN.	
VT-70		(180-200°C) AMBAR SIN CARGAS. CANTEADORAS A PARTIR DE 12 M/MIN.	
VT-80		(180-200°C) COLA EN GRANZA MUY VERSÁTIL, PARA TODO TIPO DE VELOCIDAD DE MÁQUINA (DE 3 M/MIN. A 30 M/MIN.)	

COLAS TERMOFUSIBLES EN CILINDRO PARA CANTOS



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE
VTC-138	Cola en cilindros para cantos rectos y curvados.	(180-200°C) NATURAL-MARFIL	CAJA DE 15 KG.
VTC-139		(180-200°C) MARRÓN-BLANCO-NEGRO	
VTC-150		TRANSPARENTE	

TERMOFUSIBLES



BARRAS TERMOFUSIBLES MULTIUSOS

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE / EMBALAJE	
V-R/12 TRANSPARENTE	Exento de toda clase de disolventes. Un producto en estado sólido inodoro, no inflamable, no nocivo para la salud. El pegado se realiza mediante pistola-termoencoladora. Especial para la unión de cartón, papel, latón, aluminio, cristal, cerámica, madera, hormigón, laminados de plástico, perfiles de caucho, perfiles de plásticos, relleno de juntas y grietas, conductores eléctricos y telefónicos, bricolaje en general, etc...	BARRAS TRANSPARENTES 30 cm de largo 1.2 cm de diámetro.	1 KG. 10 KG.	10 UNID. INDIVIDUAL
V-R/12 AMARILLA		BARRAS TRANSPARENTES 30 cm de largo 1.2 cm de diámetro. Mínimo 10 Kg.	10 KG.	INDIVIDUAL



ADHESIVOS TERMOFUSIBLES EN PEELING-FABRICACIÓN DE COLCHONES



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE
VT-55	Hotmelt diseñado para la fabricación de colchones y en especial para pegar espumas de poliuretano. Presenta una excelente adhesión sobre los más diversos sustratos del sector de colchones. Tiene una resistencia térmica elevada y una buena cohesión. BOLSITA PEELINGS DE 500 GRAMOS	(130-160°C) TRANSPARENTE	PILLOW DE 500 GR. CAJA DE 20 KG.

PVC Y COLA DE UREA

ADHESIVOS

PVC

V-43 PVC es un adhesivo especial para conseguir uniones resistentes y duraderas en tuberías, planchas y perfiles de PVC rígido, conducciones industriales, conducciones de desagües, conducciones de agua potable, carpintería de PVC, canalización de cables y pegado de válvulas en cabezales de riego. Tanto en interiores como exteriores.

Es un adhesivo adecuado para unir tuberías sometidas a presión. La elevada resistencia de V-43 PVC deriva de su funcionamiento como soldadura química, ya que se aglomera con el PVC de los dos lados a unir.



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE/EMBALAJE	
V-43 PVC	Cola para tuberías de PVC, baja y alta presión, así como canalizaciones de agua fría y caliente, tanto en interiores como exteriores.	COLA PVC, TUBERÍAS Y CANALIZACIONES PRESIÓN	500 MI. 1 L.	27 UNID. 18 UNID.
DTE.3A		DISOLVENTE LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC	1 L. 5 L. 25 L.	18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL

COLA DE UREA FORMOL EN POLVO

Este producto se utiliza con prensa de platos calientes.

Consulte nuestra ficha técnica y podrá ver los diferentes escalonados (grados/tiempo).

***Mezcla aproximada 2 partes de urea / 1 parte de agua.**



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE/EMBALAJE
V-3223	Cola en polvo para diluir con agua y pegar aglomerado con láminas de madera posteriormente prensadas con temperatura.	COLA DE UREA-FORMALDEIDO CON CATALIZADOR Y CARGA.	SACO DE 25 KG.
V-323 MF		Rápida (utilizada en invierno para mejorar la rapidez de secado)	

SÚPER COLA INSTANCOL



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE		
CA-20	Adhesivos de cianocrilato instantáneo transparente y de gran poder de adhesión, que permite pegar infinidad de materiales en sólo unos segundos. Altísima resistencia, hasta 350 Kg cm ² de tracción. Inalterable a la humedad, frío o calor.	ESPECIAL MADERA	50 GR	24 UNID. x CAJA
CA-30		UNIVERSAL	20 GR. 50 GR.	12 UNID. x CAJA 24 UNID. x CAJA
CA-40		ESPECIAL PLÁSTICOS Y CUERO	20 GR. 50 GR.	12 UNID. x CAJA 24 UNID. x CAJA



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE		
ACTIVADOR A200	Mejora la rapidez y adhesión de los mismos. Se resuelven prácticamente todos los problemas de uniones difíciles con cianocrilatos.	Activador 200 ml. PARA COLA INSTANTÁNEA	200 ML.	12 UNID. x CAJA



BLISTER
CA-20 + A-200

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE		
BLISTER CA-20 + A-200	Bolsa con activador 200 ml y ciano de 50 gr, para colgar en estantería.	CA-20 + A-200	50 GR. + 200 ML.	40 UNID. x CAJA




ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE		
CÁNULA	Para trabajos que requieran una mayor exactitud a la hora de aplicar el producto.	CÁNULA PARA DOSIFICAR EL INSTANCOL 4.5 CM LARGO	20 CÁNULAS POR BOLSA	

ADHESIVOS Y MASILLAS



SELLADOR ADHESIVO MS-25

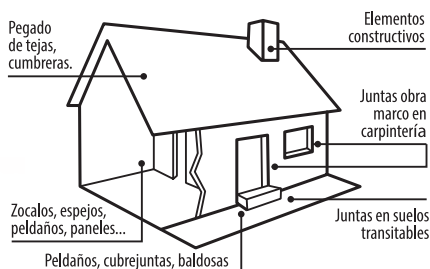

CAMPOS DE APLICACIÓN: Pegado de:

Canalones y bajantes, tejas, zócalos, espejos, peldaños, anglares, cubrejuntas, baldosas.

Sellado de:

Sellado de elementos y paneles prefabricados, juntas en carpintería de aluminio, PVC, madera, juntas en suelos transitables, etc.

SOBRE TODOS LOS MATERIALES USUALES:

Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales: aluminio, hierro, acero, zinc, cobre, galvanizados, etc., y la mayoría de plásticos termoplásticos.


Pintable y barnizable. De gran rapidez. Sin olores molestos. Para interiores y exteriores.

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
M-BOND-S M-25	PEGA. SELLA. REPARA SELLADOR ADHESIVO a base de elastómeros de polioxiolefinas (MS) de última generación. Totalmente exento de isocianatos, siliconas y disolventes. Excelente adhesión sobre la gran mayoría de materiales de construcción. Colores disponibles: Transparente, Blanco, Negro, Gris y Marrón-Teja.	280 ML.	25 UNID. x CAJA

MASIKKOL



¡NO MAS CLAVOS NI TORNILLOS!

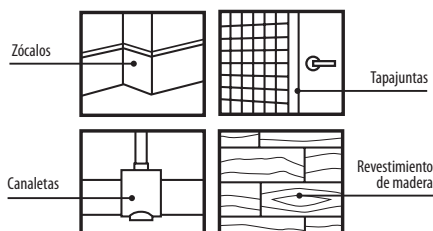

CAMPOS DE APLICACIÓN: Pegado de :

- Zócalos, tapajuntas, juntillos.
- Revestimientos de madera.
- Viguetas, cornisas, molduras de poliuretano.
- Paneles decorativos y aislantes.
- Alicatado (colocación o reparación).
- Cajas y canaletas en montajes eléctricos, etc.

SOBRE TODOS LOS MATERIALES USUALES:

Hormigón, cemento, piedra. Yeso, ladrillo. Placas de yeso. Madera, aglomerados, contra placados. Metales, plásticos. Vidrio, mosaicos. Amianto, cemento, etc.

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
V-9220 Mastikkol	SECADO RÁPIDO. NO MÁS CLAVOS NI TORNILLOS El Mastikkol es un adhesivo de alta viscosidad, tipo masilla, de secado rápido, basado en caucho sintético. Especialmente desarrollado para su utilización en fijación y montaje, sustituyendo a clavos o tornillos. NO PEGAR POLIESTIRENO EXPANDIDO.	310 ML.	25 UNID. x CAJA

ADHESIVOS POLIURETANO



PUR-TX



CAMPOS DE APLICACIÓN: Pegado de:

- Carpintería.
- Muebles.
- Escaleras.
- Barcos.
- Construcciones de madera.
- Paneles tipo sándwich, materiales aislantes.

SOBRE TODOS LOS MATERIALES:

Presenta una excelente adherencia a la madera, aglomerados, estratificados, metales diversos, espuma de PU, lana de vidrio, lana de roca, poliestireno expandido y extrusado, hormigón, piedra, placas de yeso y los soportes porosos.

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
PUR TX	TIXOTRÓPICO (GEL) COLA POLIURETANO gel translúcida monocomponente, sindisolventes, de secado rápido destinado a los ensamblajes que deben resistir al agua según la clasificación D4.	310 ML.	25 UNID. x CAJA

PU V-638



CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Adhesivo de construcción en el tratamiento de la madera.
- Fabricación de elementos en sándwich y de parapeto.
- Unión de superficies.
- Ramos industriales diversos.

PROPIEDADES ESPECIALES:

- Junta de alta tenacidad
- Libre de disolvente
- ¡Se hincha (esponja) durante el proceso de unión!
- Se caracteriza por un espectro muy amplio de adhesión en distintos materiales
- Buenas propiedades de adhesión en diferentes superficies de materiales como, p. ej., PVC duro, plástico reforzado con fibra de vidrio (pulido), aluminio, laminado compacto, etc., en diversos aislantes como, p. ej., espuma de PUR o de poliestireno y lana mineral en caso de un tratamiento previo correcto de las superficies.

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
PU V-638	COLOR MARRÓN ADHESIVO DE POLIURETANO, RESISTENTE AL AGUA "D4" Para el pegado de melamina con melamina, pega madera, metal, plásticos diversos, paneles sándwich, materiales de aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigón, ladrillo, piedra, placas de yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc; tanto en interiores como en exteriores.	850 GR.	16 UNID. x CAJA

SILICONAS Y MASILLAS ACRÍLICAS




ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
SILICONA ACÉTICA FUNGICIDA	BLANCA, TRANSPARENTE.	300 ML.	24 UNID. x CAJA
	Sellado de vidrio con aluminio, para cocinas y baños, vitrinas, mamparas, escaparates, invernaderos.		



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
SILICONA NEUTRA	BLANCA, TRANSPARENTE.	300 ML.	24 UNID. x CAJA
	Sellado de todo tipo de acuarios, escaparates acuáticos y vitrinas. Recomendada para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas de construcción de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante que no desprenda ningún olor. Indicada para el sellado de ESPEJOS.		



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
MASILLA ACRÍLICA SILICONADA	BLANCO, PINO, HAYA, ROBLE, CEREZO, SAPELLY.	300 ML.	24 UNID. x CAJA
	PINTABLE Y BARNIZABLE. Para juntas de poco movimiento en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores. Se puede pintar encima del producto aplicado.		

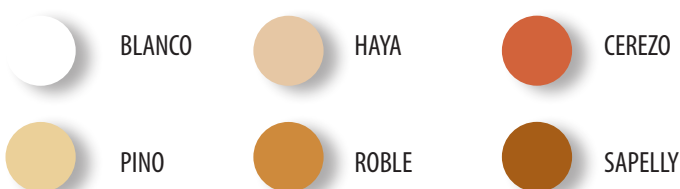


MASILLAS, CERAS, RESTAURADORES DE MADERA



FUSTAPLAS



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
FUSTAPLAS BASE AGUA	Masilla reparadora de color imitación madera. Exenta de disolventes, no tóxica y de fácil aplicación. Indicado para la reparación sobre madera, de pequeñas grietas, juntas, fisuras o desperfectos ocasionados por puntas de clavo, golpes, etc.	BLANCO, PINO, ROBLE, NOGAL, CAOBA, SAPELLY, CEREZO, HAYA, CASTAÑO.	300 GR. 6 UNID. x CAJA

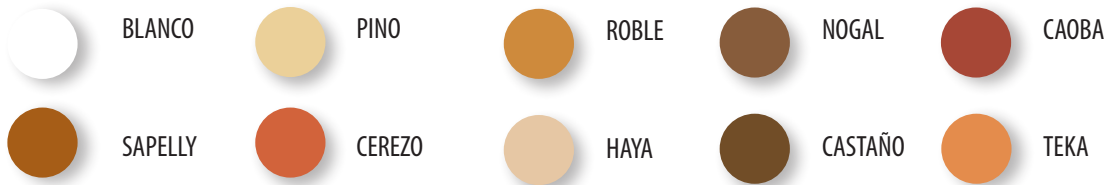

CERAPLAS



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE	
CERAPLAS CAJA SURTIDO	Cera blanda para la restauración y reparación de mazizos, chapas, melaminas, papel y todo tipo de madera decorativa.	PINO CLARO, PINO OSCURO, NOGAL CLARO, NOGAL OSCURO, ROBLE CLARO, ROBLE OSCURO, SAPELLY CLARO, SAPELLY OSCURO, HAYA CLARO, HAYA OSCURO, CEREZO, CAOBA, TEKA, BLANCO.	CAJA DE 14 BARRAS 25 GR. x BARRA
CERAPLAS CAJA	Apropiada para reparar golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones de madera, puntas de clavo... sobre superficies de madera, en crudo o ya barnizadas.	CAJA CON 14 BARRAS DE CERA DEL MISMO COLOR.	
BLISTER CERA		PINO, NOGAL, SAPELLY, HAYA, CEREZO, WENGUE, BLANCO, CAOBA, ROBLE.	BLISTER 25 GR. 12 UNID. x CAJA

ESPUMAS POLIURETANO



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
ESPUMA CON CÁNULA	<p>APLICACIÓN MANUAL (CÁNULA)</p> <p>Espuma de poliuretano expansible 45 litros. Se utiliza para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc...</p>	750 ML.	12 UNID. x CAJA
ESPUMA PARA TEJA CON CÁNULA	<p>Para la fijación de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento. Proporciona una adherencia fuerte y duradera a la mayoría de los materiales de construcción, sustituyendo a los morteros, reduciendo así los tiempos y costes de trabajo de una forma fácil y rápida.</p>		



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
ESPUMA PARA PISTOLA	<p>CON PISTOLA</p> <p>Espuma de poliuretano expansible 45 litros. Se utiliza para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc...</p>	750 ML.	12 UNID. x CAJA
ESPUMA PARA TEJA PARA PISTOLA	<p>Para la fijación de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento. Proporciona una adherencia fuerte y duradera a la mayoría de los materiales de construcción, sustituyendo a los morteros, reduciendo así los tiempos y costes de trabajo de una forma fácil y rápida.</p>		



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
LIMPIADOR ESPUMA	<p>APLICACIÓN MANUAL O PISTOLA</p> <p>Elimina la espuma de poliuretano de la pistola, siempre que no se haya secado. Elimina los restos de aplicación.</p>	500 ML.	12 UNID. x CAJA

AEROSOLES



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
V-9230 SINTÉTICO	ADHESIVO MULTIUSOS RÁPIDO Excelentes uniones en: espumas de poliuretano, tejidos, plásticos sobre madera, moquetas, sustratos diversos (corcho, madera, fórmica, sintasol, piel, aglomerados, metales y otros ...)	400 ML.	12 UNID. x CAJA
V-9231 REMOVIBLE	ADHESIVO ESPECIAL PARA FOTOGRAFIAS Pega fotografías, papeles y materiales porosos. Su principal característica es que no mancha. Se puede despegar y volver a pegar, durante unos minutos, posteriormente queda pegado.	400 ML.	12 UNID. x CAJA
V-9233 NEOPRENO	ADHESIVO NEOPRENO Excelentes uniones en: espumas de poliuretano, tejidos, plásticos sobre madera, moquetas, sustratos diversos (corcho, madera, fórmica, sintasol, piel, aglomerados, metales y otros ...). Posee una gran resistencia a la temperatura (hasta 70°C), siendo así ideal para reparar techos de automóvil y embarcaciones.	400 ML.	12 UNID. x CAJA



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
V-9232 DESLIZANTE	DESLIZANTE PARA MADERA Producto indispensable para quien opera en el sector de la madera. Crea una película que facilita el deslizamiento de la madera sobre cepillos, fresas, troncedoras, etc...	520ML.	12 UNID. x CAJA



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
V-42-R DESLIZANTE	DESLIZANTE PARA TAPICERIA Deslizante listo para usar. Indispensable en la industria de la tapicería. Presentado en forma de aerosol especialmente adecuado para el deslizamiento en frío de plásticos, gomas y caucho. Proporciona una gran ayuda en los enfundados.	400 ML.	12 UNID. x CAJA



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE / EMBALAJE	
V-9243 LIMPIADOR	AEROSOL ALCOHOL ISOPROPILICO Con una pureza del 90%, se puede usar como limpiador, desengrasante o disolvente. El alcohol isopropílico es incoloro y transparente, no contiene colorantes ni perfumes y es versátil para usar. Limpia y elimina profundamente todo tipo de suciedad, rayas y huellas dactilares de las superficies, evaporándose rápidamente y sin dejar residuos. Se puede utilizar para limpiar entornos domésticos, cepillos, teléfonos celulares o teléfonos inteligentes, ratones, teclados, monitores, ordenadores de sobremesa y portátiles, dispositivos electrónicos como CD / DVD, cintas magnéticas, circuitos impresos. También se puede utilizar para limpiar dispositivos ópticos como lentes, objetivos fotográficos y microscopios.	400 ML.	12 UNID. x CAJA

ROTULADORES

ROTUPLAS



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE
ROTUPLAS BLANCO	<p>Recomendado para pequeños desperfectos producidos por rozaduras y golpes sobre las puertas, marcos, mesas, sillas y en general todo tipo de maderas.</p> <p>Punta biselada con trazo aproximado de 2-5 mm.</p>	BLANCO, TRANSPARENTE	BLISTER 7 ROTULADORES
ROTUPLAS COLORES MADERA	<p>Para conseguir un perfecto acabado aplíquese mediante puntos, no con trazos continuos. Para una larga duración del producto se recomienda tapar inmediatamente después de su uso.</p> <p>No exponer al sol, ni a temperaturas superiores a 50 °C.</p>	EMBERO, ROBLE, CAOBA, SAPELLY NOGAL, WENGÜE	BLISTER 6 ROTULADORES

EXPOSITORES



APLICADORES



APLICADORES BARRA



APLICADOR BARRAS 180 W

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE
60 W	PISTOLA PARA APLICAR BARRA TERMOFUSIBLE "BRICOLAJE 60 W"	BLISTER UNITARIO
80 W	PISTOLA PARA APLICAR BARRA TERMOFUSIBLE "BRICOLAJE 80 W"	BLISTER UNITARIO
150 W	PISTOLA PARA APLICAR BARRA TERMOFUSIBLE "BRICOLAJE 150 W"	BLISTER UNITARIO
180 W	PISTOLA PARA APLICAR BARRA PROFESIONAL "BRICOLAJE 180 W"	BLISTER UNITARIO

APLICADORES ESPUMA



501/E Y 502/T

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE
502	PISTOLA ECONÓMICA PARA APLICAR ESPUMA DE POLIURETANO	CAJA UNITARIA
501/E	PISTOLA ECONÓMICA PARA APLICAR ESPUMA DE POLIURETANO	CAJA UNITARIA
502/T	PISTOLA ECONÓMICA PARA APLICAR ESPUMA DE POLIURETANO	CAJA UNITARIA

APLICADORES ADHESIVO



APLICADOR ADHESIVO CONTACTO

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	ENVASE
840 L	BASE AGUA KRIP PISTOLA GRAV. DEP 550 CC PASO 2.5 o 1,8 MOD:840-L	CAJA UNITARIA
SC07	ADHESIVO DE CONTACTO KRIP PISTOLA GRAV. SC07 HVLP DEP.600 CC PASO 2.5	CAJA UNITARIA
DEPÓSITO SC07	DEPÓSITO 600 CC	CAJA UNITARIA

*Asesoramos a nuestros clientes en procesos complejos de aplicación.

BARNICES

BARNICES POLIURETANO EN BLANCO

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE/EMBALAJE	
A-517	<p>Solventa completamente el tapado de Poro, dejando la superficie, una vez lijada parecida al mármol y lista para lacar con lacas de colores tanto mates, como satinadas o brillantes al ser la masilla reticulable, no se altera con el contacto de los disolventes que se echan encima al dar la terminación (el fondo no se remueve), dejando un acabado perfecto.</p> <p>Puede aplicarse sobre esta masilla lacas Nitrocelulósicas o de Poliuretano, con las distintas tonalidades que presentamos o de sus mezclas.</p> <p>Catalizador con isocianatos alifáticos-aromáticos.</p>	MASILLA POLIURETANO BLANCA	7 KG. 25 KG.	INDIVIDUAL INDIVIDUAL
B-517		CATALIZADOR PARA MASILLAS DE POLIURETANO	12 L.	INDIVIDUAL
A-620	<p>Terminación poliuretano blanca de dos componentes.</p> <p>Recubrimiento de base disolvente.</p> <p>Gran poder de cubrición.</p> <p>Alta pureza de blancura.</p> <p>No cuarteo.</p> <p>No forma ampollas.</p> <p>Inodoro una vez seco.</p> <p>Catalizador con isocianatos alifáticos-aromáticos.</p>	ACABADO POLIURETANO BLANCO G-20	5 KG. 25 KG.	INDIVIDUAL INDIVIDUAL
B-620		CATALIZADOR PARA POLIURETANO BLANCO G-20	10 L.	INDIVIDUAL

BARNICES POLIURETANO BICOMPONENTE

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE/EMBALAJE	
A-335	<p>Fondos y acabados de dos componentes. Nuestro Fondo de Poliuretano se puede aplicar tanto a pistola como a cortina. Posee una excelente lijabilidad, incluso con máquina automática, muy buena dureza, adherencia, flexibilidad y poder de relleno. Una vez conseguido un total endurecimiento posee una gran resistencia química a los disolventes usuales. En tiempo caluroso conviene rebajar con Disolvente Poliuretano, para ayudar a evacuar el aire que el propio barniz pueda fabricar, este pequeño inconveniente sucede en todos los poliuretanos de alto contenido en sólidos.</p> <p>El acabado Poliuretano se presenta en 4 grados diferentes, de Súpermate a Satinado. Es un producto de gran calidad, belleza y tacto, que puede usarse tanto sobre fondos de Poliuretano como sobre fondos Reactivos o de Poliéster. Posee excelente anclaje, flexibilidad, dureza y adherencia.</p> <p>Barniz muy adecuado para cualquier superficie bien preparada, realzando la belleza de las maderas y diseño de los muebles.</p>	FONDO POLIURETANO TRANSPARENTE A-335	1 L. 12 L. 25 L.	18 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL
B-335		CATALIZADOR PARA FONDO POLIURETANO (50 %)		
A-470		ACABADO POLIURETANO SÚPERMATE A- 470		
A-471		ACABADO POLIURETANO MUY MATE A- 471		
A-472		ACABADO POLIURETANO SEMI- MATE A- 472		
A-473		ACABADO POLIURETANO SATINADO A- 473		
B.REF (ACABADO)		CATALIZADOR PARA ACABADO POLIURETANO		

BARNICES



BARNICES NITRO Y ACABADOS

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE/EMBALAJE
T-230	<p>Fondos y acabados transparentes de brillos a mates.</p> <p>Nuestros fondos tapaporos son de aplicación a trapo, pistola o rodillo, de excelente lijado y buen poder cubriente que por sus características permite un acabado después de pulirlo.</p> <p>Los acabados son de aplicación a cortina o pistola, totalmente transparentes.</p> <p>Elaborados con resinas especiales que dan un anclaje excepcional sobre las capas de fondo además de gran tacto y belleza, presentamos en 3 graduaciones de brillo.</p>	FONDO NITRO TAPAPOROS MATE	<p>1 L. 5 L. 25 L.</p> <p>18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL</p>
T-255 COMETA		FONDO NITRO TAPAPOROS BRILLO	
T-300		SELLADORA NITRO MATE	
M-721		LACA DE ACABADO NITRO MATE	
M-750		LACA DE ACABADO NITRO BRILLO-SATINADO INCOLORA	
M-725		LACA DE ACABADO NITRO BRILLO SATINADO INCOLORA	
M-880		LACA DE ACABADO NITRO BLANCA SATINADA	



BARNICES

BARNICES BASE AGUA PARA EL MUEBLE



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE/EMBALAJE	
WF 1000	Barniz fondo de fácil lijado y gran transparencia	FONDO INTERIOR BASE AGUA	1 KG. 5 KG. 25 KG.	18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL
WZ 1002	Acabados de alta calidad y resistencia	BRILLANTE		
WZ 1003		SATINADO		
WZ 1004		MATE		

ACEITE PARA TEKA



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE/EMBALAJE	
INCOLORO	Aceite natural recomendado para la protección de todo tipo de maderas, pero especialmente las especies tropicales y exóticas.	PROTECCIÓN PARA TODO TIPO DE MADERAS	1 L. 5 L. 25 L.	18 UNID. 4 UNID. INDIVIDUAL
COLOR TEKA	Nutre la madera contra los rayos UV, evita el agrisado de la madera. incoloro.			

LASUR EN BASE ACUOSA



Si cuidas la madera
cuidas el bosque



6 años de protección
Resistencia máxima verificada



ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	ENVASE / EMBALAJE	
LASUR 3 INCOLORO	Lasur en base acuosa, protector de la madera expuesta a la intemperie. Destaca por su acabado altamente decorativo que resalta la belleza natural de la madera, al tiempo que le otorga una gran protección (Fungicida - Insecticida). Acabado natural. Disponibles en 12 Tonos. Prolonga la vida de la madera. Aplicación a brocha o pistola.	INCOLORO. Para interiores y exteriores. Prolonga la vida de la madera.		
LASUR 3 COLORES		PINO, DORADO, ROBLE, TECA, CASTAÑO, ALMENDRA, PALISANDRO, NOGAL, NOGAL OSCURO, ÉBANO, CEREZO.	1 KG. 5 KG. 25 KG.	18 UNID. INDIVIDUAL INDIVIDUAL
LASUR 3 BLANCO		BLANCO. Para interiores y exteriores. Prolonga la vida de la madera.		

INCOLORO



PINO



NOGAL



CASTAÑO



DORADO



ALMENDRA



ROBLE



ÉBANO



TECA



CEREZO



NOGAL OSCURO



PALISANDRO





MARCA BLANCA

RUBIDICOL pone a disposición de sus distribuidores la marca blanca o también llamada marca del distribuidor.

PERSONALIZAMOS EL ENVASE:

Disponemos de **etiquetas anónimas**, las cuales podemos personalizar con el texto, la referencia del producto y datos que nuestros clientes necesiten.

Apostamos por la plena satisfacción de nuestros clientes y colaboradores a través de nuestros servicios.



RUBIDICOL, S.L

C/Compositor Verdi, 58-62.
08191 Rubí
BARCELONA, SPAIN.
Teléfono 93 697 21 04
www.rubidicol.com
rubidicol@rubidicol.com



¡Visita nuestra web!

